BIEMMEDUE
heating, cleaning and drying

GASOLIO OIL

EC/S

GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA SOSPESI A COMBUSTIONE INDIRETTA

SUSPENDED INDIRECT COMBUSTION SPACE HEATERS

EC/S - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA SOSPESI A COMBUSTIONE INDIRETTA

- Bruciatore automatico di gasolio
- Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer
- Cavo alimentazione elettrica (1,5 m) con spina
- Camera di combustione in acciaio inox AISI 430 a quattro giri di fumo (vedere pag. 22)
- Post-ventilazione temporizzata di raffreddamento della camera di combustione
- Controllo elettronico di fiamma
- Termostato di surriscaldamento
- Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con rivestimento in maglia rinforzante metallica
- Quadro elettrico di comando (vedere pag. 18)

- *Automatic built-in oil burner*
- *Set to be connected to a thermostat or a humidostat or a timer*
- *Power cord (1,5 m) with plug*
- *AISI 430 Stainless steel combustion chamber with four smoke revolutions (see pag. 22)*
- *Automatic post ventilation of unit*
- *Electronic flame-control*
- *Safety thermostat*
- *Fuel feed lines in hydrocarbon resistant rubber, whit a reinforced metal sheath*
- *Electric control panel (see page 18)*

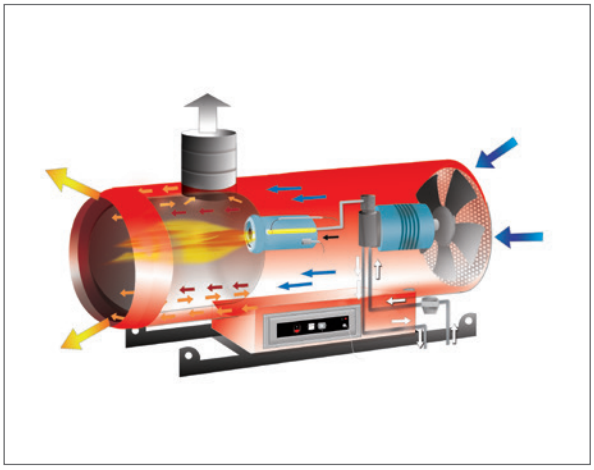

ACCESSORI A RICHIESTA / *ACCESSORIES ON DEMAND*

TERMOSTATO AMBIENTE +5/+30°C CON CAVO L=10 m E SPINA 90° ***LIFTING ROOM THERMOSTAT +5/+30°C CABLE 10 m, PLUG 90°***	**TERMOSTATO AGRICOLTURA/CANTIERE -5/+50°C CON CAVO L=10 m E SPINA 90°** ***HEAVY DUTY THERMOSTAT -5/+50°C CABLE 10 m, PLUG 90°***	**TERMOSTATO ELETTRONICO DI PRECISIONE IP55 CON DISPLAY -10/+70°C SENZA CAVO E SPINA** ***ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER CORD AND PLUG***
Cod. 02AC581	**Cod.** 02AC582	**Cod.** 02AC294
FILTRO GASOLIO RISCALDANTE ***PRE-HEATED FUEL FILTER***	**KIT COLLEGAMENTO SERBATOIO ESTERNO MONOTUBO CON DE-AERATORE** ***SINGLE-PIPE EXSTERNAL FUEL TANK CONNECTION KIT WITH DE-AERATOR***	**KIT COLLEGAMENTO BITUBO SERBATOIO ESTERNO GASOLIO** ***TWO-PIPE EXTERNAL FUEL TANK CONNECTION KIT***
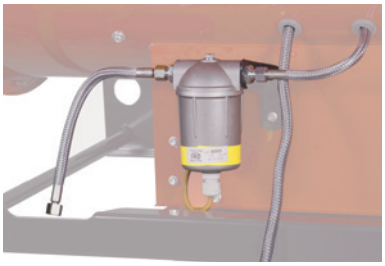	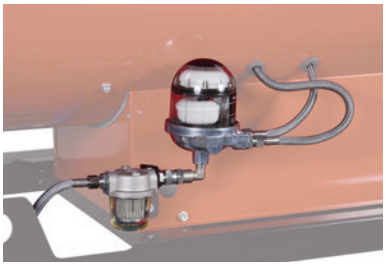	
Cod. 02AC548	**Cod.** 02AC633	**Cod.** 02AC428
FILTRO SEPARATORE ACQUA ***ANTI-WATER FILTER***	**GUAINA FLESSIBILE IN PVC L= 6 m CON CINGHIA DI FISSAGGIO** ***FLEXIBLE AIR DUCT 6 m LONG WITH CLIP***	**RACCORDO UNA VIA COLLEGAMENTO GUAINA** ***ONE-WAY DUCT ADAPTER***
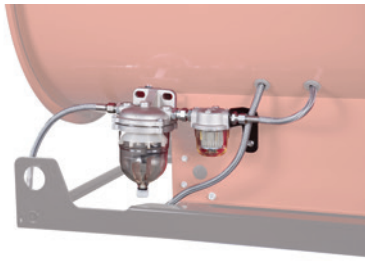		
Cod. 02AC634	**Cod.** 02AC562 Ø 300 mm	**Mod.** EC/S 55 Ø 350 mm **Cod.** 02AC502
	Cod. 02AC563 Ø 350 mm	
	Cod. 02AC564 Ø 400 mm	**Mod.** EC/S 85 Ø 400 mm **Cod.** 02AC503

EC/S - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA SOSPESI A COMBUSTIONE INDIRETTA
SUSPENDED INDIRECT COMBUSTION SPACE HEATERS

RACCORDO DUE VIE COLLEGAMENTO GUAINA *TWO-WAY DUCT ADAPTER*	KIT COLLEGAMENTO GUAINA RIPRESA ARIA *AIR INLET DUCT ADAPTER*	CONVERSA *PASS PLATE*
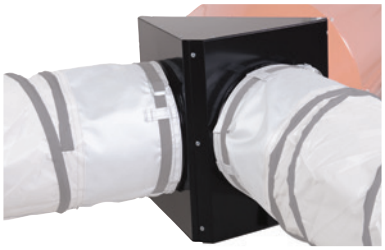		
Mod. EC/S 55 Ø 300 mm **Cod.** 02AC546	**Mod.** EC/S 55/Ø 350 mm **Cod.** 02AC628	**Cod.** 02AC432 Ø 150 mm
	Mod. Ø 350 mm **Cod.** 02AC643 Guaina/Duct 6 m	
Mod. EC/S 85 Ø 300 mm **Cod.** 02AC505	**Mod.** EC/S 85/Ø 500 mm **Cod.** 02AC629	
	Mod. Ø 500 mm **Cod.** 02AC213 Guaina/Duct 6 m	

TUBO SCARICO FUMI INOX L = 1 m *STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE L = 1 m*	CURVA A 90° SCARICO FUMI IN INOX *STAINLESS STEEL EXHAUST ELBOW*	TERMINALE PER CAMINO IN INOX *STAINLESS STEEL CHIMNEY POT*
Cod. 02AC285 Ø 150 mm	**Cod.** 02AC288 Ø 150 mm	**Cod.** 02AC282 Ø 150 mm

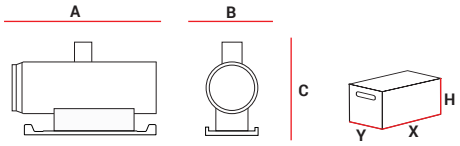

PESI E DIMENSIONI MACCHINA *WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE*					IMBALLO *PACKAGING*			
MOD	A	B	C	Netto/*Net*	X	Y	H	Lordo/*Gross*
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
EC/S 55	1.342	470	630	81	1.310	510	965	95
EC/S 85	1.658	567	725	110	1.690	620	1050	135

		EC/S 55	EC/S 85
codice - *code*		02EC106	02EC107
potenza term. nominale - *rated heat power*	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	58,6 50.434 - 200.728	90,6 77.934 - 310.177
potenza term. resa - *output heat power*	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	52,5 45.139 - 179.652	80,2 68.972 - 274.507
rendimento - *heat efficiency*	[%]	89,5	88,5
portata d'aria - *air flow*	[m3/h]	2500	4300
salto termico - *temperature rise*	a 20°C [°C]	66	77
consumo - *fuel consumption*	[kg/h]	4,64	7,17
potenza elettrica - *power consumption 230V*	[W]	850	1140
alimentazione elettrica - *electrical power*	[V - ph - Hz]	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
ø camino - *ø flue*	[mm]	150	150
ø guaina uscita aria - *ø outlet hose*	1 - 2 vie [mm]	350 - 300	400 - 300
quantità per pallet - *pallet quantities*	[pz - *pcs*]	1	1

BIEMMEDUE S.p.A. Via Industria, 12 - 12062 Cherasco (CN) - Italy - T. +39 0172 486111 - F. +39 0172 488270
bm2@biemmedue.com - www.biemmedue.com